


## Шторный полуприцеп Grünwald

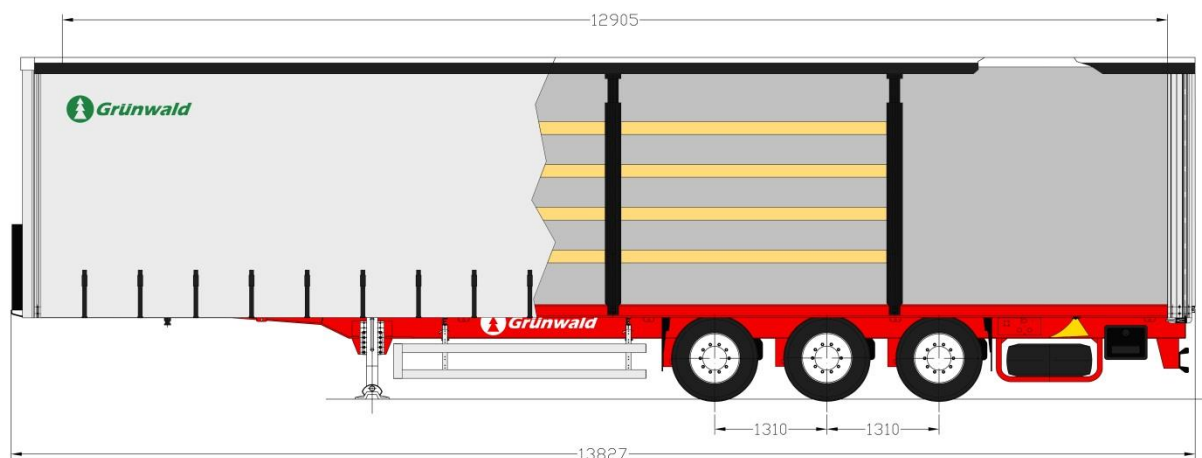

### Преимущества

- Разработано совместно с немецкими конструкторами.
- Оригинальные европейские комплектующие.
- Усиленная стальная сварная рама.
- Усиленная надстройка из европейского алюминиевого профиля.
- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий.
- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает шов устойчивым к низким температурам.

### Технические характеристики

Оси	3x9000 кг
Нагрузка на ССУ	11000 кг
Полная масса	38000 кг
Собственная масса	6850 кг
Грузоподъемность	31100 кг
Высота ССУ	1150-1500 мм
Геометрический объем	89 м <sup>3</sup>
Габаритная длина	13827 мм
Габаритная ширина	2550 мм
Габаритная высота	4000 мм

### Дополнительные опции

- Высота ССУ 1250-1350, 1400 и 1500 мм.
- Передняя/задняя подъемная ось.
- Оси BPW HEAVY DUTY 3x12 тонн.
- Оси SAF INTRADRUM CUSTOM DESIGN.
- Оси с дисковыми тормозами.
- Алюминиевые борта 600, 800 или 1000 мм внутрь.
- Паллетный ящик на 24 европаллеты.
- Оформление по требованиям заказчика.
- Информационный блок SMARTBOARD.
- Отверстия под коники и комплект коников.

### Комплектация

**Шасси:** Усиленная рама для тяжелых дорожных условий. Лонжероны из шведской стали OVAKO проварены с двух сторон и сохраняют эластичность при низких температурах. Два положения шкворня под тягачи 4x2 и 6x2. Пол из влагостойкой фанеры.

**Осевой агрегат:** Усиленные оси BPW HEAVY DUTY/SAF INTRADRUM CUSTOM DESIGN с барабанными тормозами. Пневмоподвеска. Кран подъема/опускания платформы.

**Тормозная система:** EBS производства WABCO.

**Надстройка:** Алюминиевые ворота и угловые стойки. Усиленная передняя стенка из полого алюминиевого профиля. Сдвижные отдельно крыша и боковые стороны. Стальные сдвижные боковые стойки.

**Шины и диски:** 7 колес (включая запасное). Стальные оцинкованные диски 22,5x11,75. Шины 385/65R22,5 марка на выбор завода.

**Электрооборудование:** Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V, взрывобезопасное исполнение, задние осветительные фонари пятикамерные с интегрированным треугольным отражателем.

**Дополнительное оборудование:** Два передних и два задних полукрыла. Боковая защита из алюминиевого профиля. Два противооткатных упора с держателями. Корзина для крепления двух запасных колес. Лестница для доступа на грузовую площадку. Контурная маркировка. Инструментальный ящик с замком.

### Гарантия

- 12 месяцев на изделие.
- 3 года на осевой агрегат без ограничения пробега.

*Надежность в пути, успех в бизнесе*

Отдел продаж:

8 (800) 333-55-39 (Звонок по РФ бесплатный)

Отдел экспортных продаж:

+7 (4012) 96-33-33