


Самосвальный полуприцеп Grünwald system Langendorf 27, 31, 34 м³

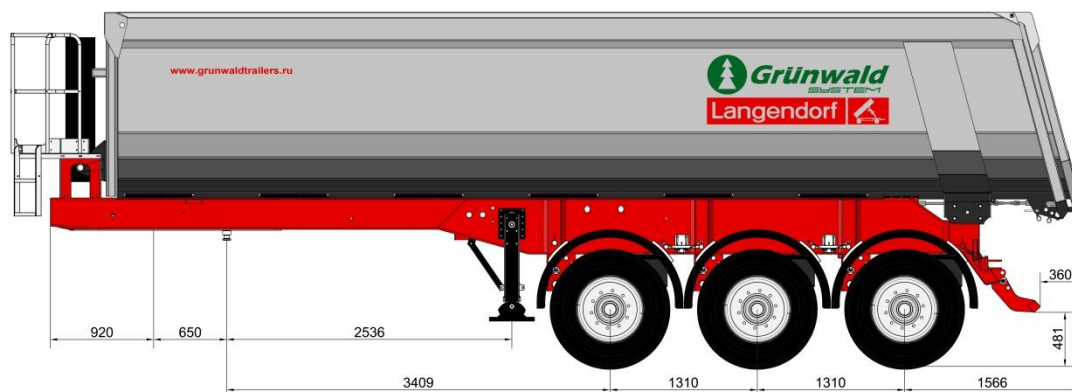

Преимущества

- Производится по немецким технологиям.
- Оригинальный кузов Half-pipe обеспечивает быструю разгрузку и предотвращает залипание груза.
- Усиленная стальная сварная рама.
- Оригинальные европейские комплектующие.
- Лакокрасочное покрытие для сурового климата.
- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает шов устойчивым к низким температурам.

Технические характеристики

Оси	3x9000 кг		
Нагрузка на ССУ	11000 кг		
Высота ССУ	1220-1650 мм		
Полная масса	38000 кг		
Объем кузова	27 м³	31 м³	34 м³
Собственная масса	8100 кг	8600 кг	8700 кг
Грузоподъемность	29900 кг	29400 кг	29300 кг
Габаритная высота	3150 мм	3150 мм	3300 мм
Габаритная длина	9517 мм		
Габаритная ширина	2500 мм		

Опции

- Высота ССУ от 1350 до 1650 мм.
- Передняя/задняя подъемная ось.
- Оси BPW HEAVY DUTY 3x12 тонн.
- Оси SAF INTRADRUM CUSTOM DESIGN.
- Карьерная резина Michelin.
- Информационный блок SMARTBOARD.
- Полимерная вкладка OKUSLIDE для быстрой разгрузки.

Гарантия

- 12 месяцев на изделие.
- 3 года на осевой агрегат без ограничения пробега.

Комплектация

Шасси: Усиленная рама для тяжелых дорожных условий. Два положения шкворня. Лонжероны из шведской стали OVAKO проварены с двух сторон и сохраняют эластичность при низких температурах. Опорное устройство JOST. Подъемный противоподкатный брус сзади.

Кузов: Стальной, полукруглой формы, изготовлен по оригинальной технологии Half-pipe. Сваривается из трех частей внахлест, что позволяет избежать истирания швов абразивным грузом.

Осевой агрегат: Усиленные оси BPW HEAVY DUTY/SAF INTRADRUM CUSTOM DESIGN с барабанными тормозами. Пневмоподвеска. Кран подъема/опускания платформы.

Тормозная система: EBS производства Wabco.

Гидравлическая система: Гидроцилиндр Нува обеспечивает подъем кузова на 45°. Максимальное давление 190 бар.

Шины и диски: 7 колес (включая запасное). Стальные оцинкованные диски H.Lemmerz. Шины 385/65R22,5 Michelin XTE 3.

Электрооборудование: Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V, взрывобезопасное исполнение, задние осветительные фонари пятикамерные с интегрированным треугольным отражателем.

Дополнительное оборудование: Шесть полных крыльев. Два противооткатных упора с держателями. Кронштейн для крепления одного запасного колеса. Лебедка для запасного колеса. Алюминиевая рабочая площадка. Сворачиваемый тент.

Надежность в пути, успех в бизнесе

Отдел продаж:

8 (800) 333-55-39 (Звонок по РФ бесплатный)

Отдел экспортных продаж:

+7 (4012) 96-33-33